



SISTEMAS VMC

# Recuperador de Calor de Duplo Fluxo Vertical

## ARIS/V

A solução para Ventilação Mecânica Controlada (VMC) em espaços residenciais.

ENERGIA  
consumo  
eficiência  
A+++  
A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

16.5

AUTO

# Recuperador de Calor de Duplo Fluxo Vertical ARIS/V

Respire ar puro e desfrute de um conforto térmico com o nosso Recuperador de Calor de Duplo Fluxo, projetado para otimizar a qualidade do ar interior em residências com caudais de 200m<sup>3</sup>/h a 500m<sup>3</sup>/h. Este equipamento de alta eficiência energética garante um ambiente saudável e agradável em todas as estações do ano.

## Eficiência energética

- Permutador de calor de alto rendimento, com eficiência de até 87%, minimizando as perdas de energia.
- Ventiladores EC de baixo consumo, para um funcionamento económico e sustentável.

## Qualidade do ar

- Filtros ePM1 70-80% (F7 e F9) que removem eficazmente partículas finas, pólen e outros poluentes.
- Bypass motorizado 100% filtrado, garantindo um caudal de ar sempre limpo.

## Controlo inteligente e personalizado

- Controlador de parede com sensores integrados de humidade, temperatura e VOC/CO<sub>2</sub>, para monitorização e ajuste precisos.
- Gestão automática de velocidade, adaptando-se às necessidades do ambiente.
- Modos Auto/Manual e Noite, para um controlo total e um funcionamento silencioso.
- Controlo do Bypass, otimizando o conforto térmico e a eficiência energética.
- Modelo EVCNW2-B com Wi-Fi (opcional) para controlo remoto.



## Design robusto e versátil:

- Carcaça em aço galvanizado pintado (RAL 9003) e estrutura interna em EPS, garantindo durabilidade e isolamento acústico.
- Permutador de fluxos cruzados em polipropileno, para máxima eficiência térmica.
- Configuração versátil, com alteração entre configuração A e B por interruptor na placa electrónica.
- Compatível com Domótica via Modbus



## Especificações técnicas

- Caudal de ar: 200m<sup>3</sup>/h a 500m<sup>3</sup>/h
- Rendimento do permutador de calor: Até 87%
- Tipo de ventiladores: EC de baixo consumo
- Tipo de filtros: ePM1 70-80%
- Nível de ruído baixo.
- Instalação vertical.

## Benefícios adicionais

- Redução da humidade e condensação.
- Prevenção da formação de bolores e ácaros.
- Melhoria da qualidade do sono.
- Contribui para a eficiência energética da habitação.

## Dimensões

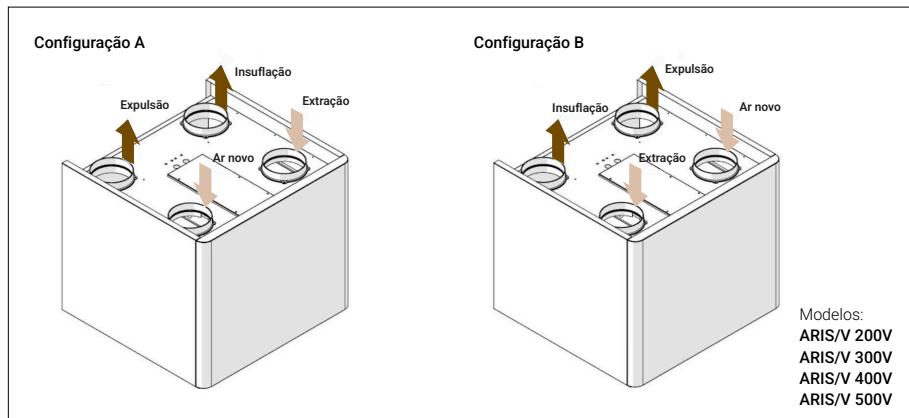

Modelos:  
ARIS/V 200V  
ARIS/V 300V  
ARIS/V 400V  
ARIS/V 500V

## ARIS/V

	200V	300V	400V	500V
Tipo de ventiladores	Centrífugos de pás recuadas com motor EC 0/10V			
Número de ventiladores	2	2	2	2
Caudal	m <sup>3</sup> /h	160	300	340
Pressão disponível	Pa	100	100	100
Permutador de calor (de acordo com as normas UNI EN13141-7: Temp. interior: 20°C – Humidade Interior: 28% – Temp. exterior: 7°C – Humidade Exterior: 72%)				
Tipo	Fluxos cruzados / polipropileno			
Eficiência	%	86	85	89
Filtros				
Tipo	Filtros planos			
Classe filtragem	ePM1 70-80%			
Dados acústicos (de acordo com as normas UNI EN 3741 e UNI EN 3744)				
Pressão sonora a 3 metros	dB (A)	34	36	38
Dados elétricos				
Alimentação	V / pH / Hz	230 / 1 / 50		
Corrente	A	0.7	1.6	1.6
Potência	W	110	180	350
Classe proteção	IP	X2	X2	X2
Classe eficiência energética		A	A	A
Dimensões				
Largura	mm	630	787	787
Profundidade	mm	475	619	749
Altura	mm	570	670	670
Peso	kg	32	38	42
Diâmetro de ligação	mm	160	160	160
Dreno de condensado	mm	12	12	12

