

Fuente de agua mural de instalación a la red



M4-ALV



M4-A

**GARANTIA TOTAL
2 AÑOS**

**GARANTIA
CHASIS INTERIOR
10 AÑOS**

SERIE 4

Fuente mural.
Especial para sujetarla a la pared.


MODELOS:

M-4A
Surtidor para agua fría.
Accionamiento por pulsador manual.

M-4ALV
Igual M-4A + llenavastos

M-4ASF
Surtidor para agua natural.
Sin grupo de frío.
Accionamiento por pulsador manual.

Para su instalación a la altura que se desee (ideal para colegios).
Instalación directa a la red de agua, (entrada agua, desagüe y enchufe).
Totalmente (interior&exterior) en A-304.
Deposito de agua de acero inoxidable A-304.
Concha especial de protección higiénica del surtidor con acabado anti-vandálico.
Altura del surtidor de agua regulable mediante válvula de gran precisión.
Temperatura del agua fría regulable por termostato
Llenavastos agua fría según modelo (LV).
Filtro depurador de agua (opcional).

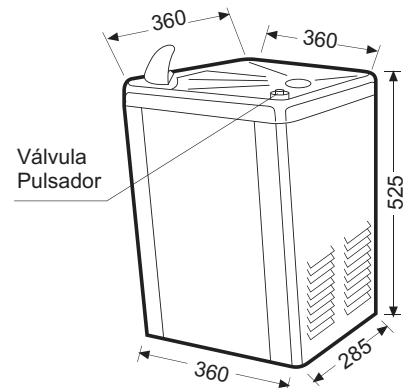

SERIE	4
POTENCIA COMPRESOR (HP)	1/6
POTENCIA FRIGORIFICA (W)	350
CONSUMO ELECTRICO (W)	190
INTENSIDAD ELECTRICA 230 V 50 Hz monofásico (A)	0,9
CAPACIDAD DE FRIO (L/h)	28
VELOCIDAD SALIDA AGUA (L/h)	60
TEMPERATURA MINIMA AGUA FRIA (regulable por termostato) (°C)	4
CAPACIDAD DEPOSITO INTERIOR (L)	4,5
GAS REFRIGERENTE (sin CFC's)	R-134a
PESO (kg)	23

FABRICA Y OFICINAS

Ronda Llevant, 10
08820 El Prat de Llobregat (BARCELONA)
Tel. 902 117 096 Tel.+34 93 435 85 46
Fax. 902 888 124 Fax.+34 934 350 604
<http://www.canaletas.es>
Nacional: infocomercial@canaletas.es
Export: infox@canaletas.es

OFICINAS EN MADRID

Avda Andalucía, Km 10,300 - 28021 MADRID
P.A.E. NEISA SUR, Fase 5B - Nave 5
Tel. +34 917 986 661 Fax +34 917 965 002
Zona centro: ventmad@canaletas.es



Certificado por un laboratorio externo: sometidas a extensas pruebas que garantizan la seguridad de usuario final.

Canaletas
Fuentes de vida